




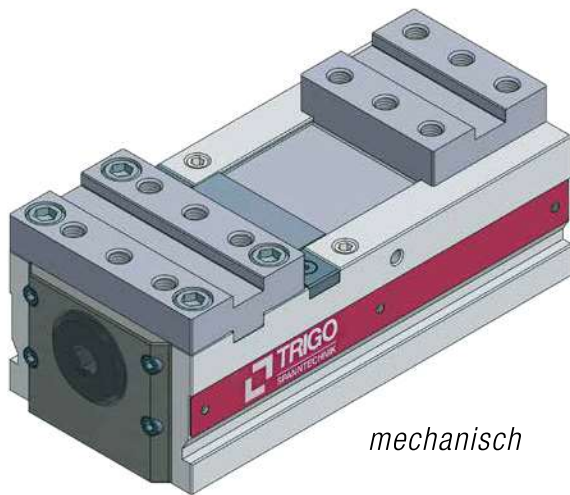

mechanisch

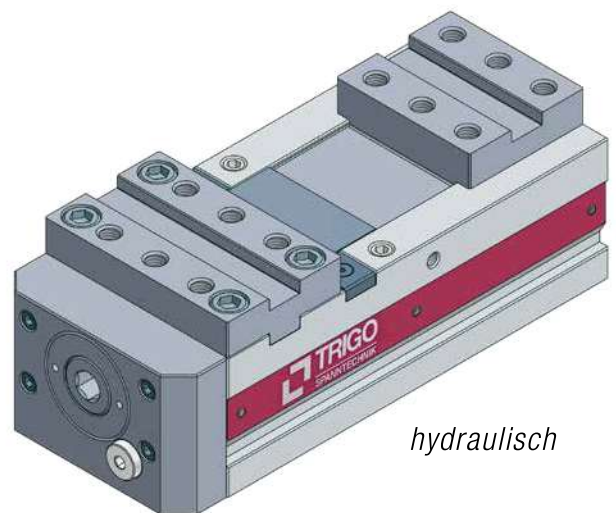

hydraulisch

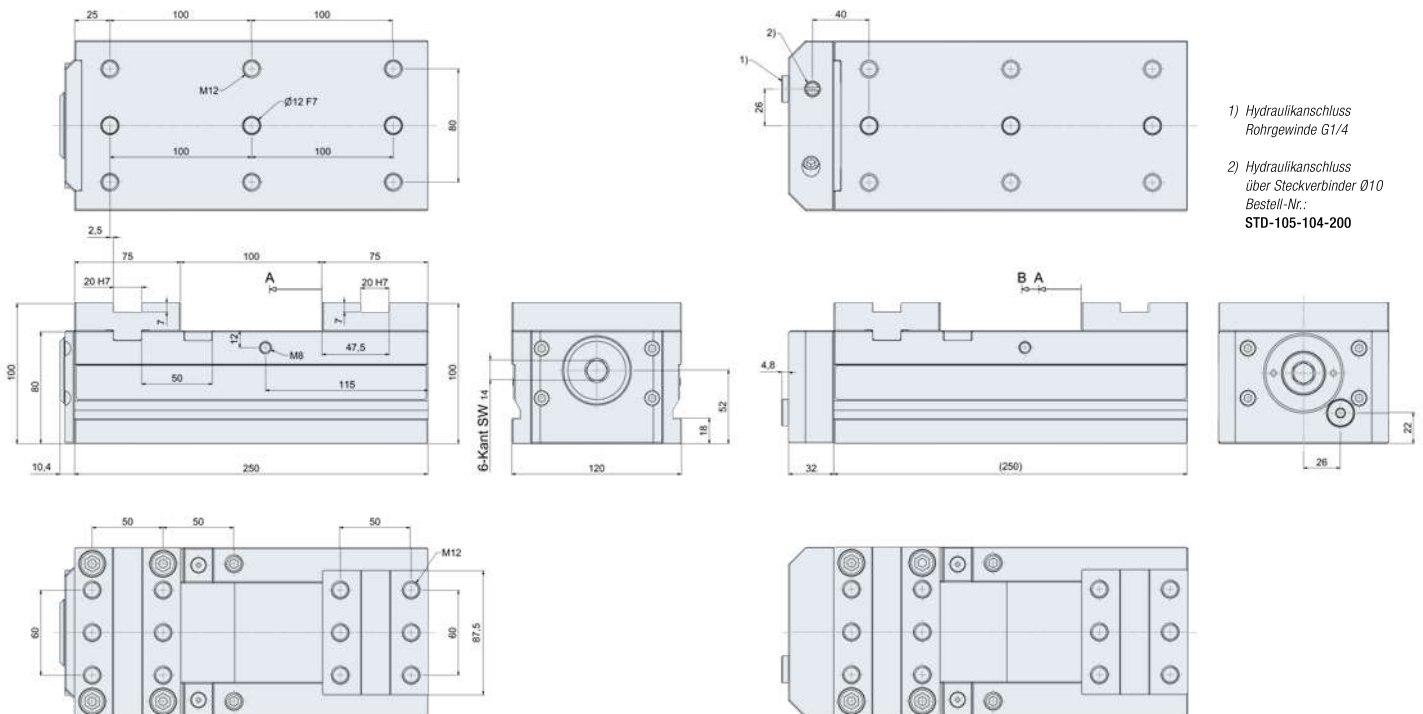

	Trigo SCS 120-250 mechanisch	Trigo SCS 120-250 hydraulisch
Spannkraft mechanisch	40 kN / 100 Nm	—
Spannkraft hydraulisch	—	37 kN / 300 bar **
Spannschlittengesamthub A	60 mm	49 mm
Spannhub hydraulisch B	—	4 mm
Spannwiederholgenauigkeit	± 0,01 mm	± 0,01 mm
Gewicht	15,4 kg	16 kg
Bestell-Nr.	SCS120-250M	SCS120-250H
Bestell-Nr.	SCS120-250M-EN *	SCS120-250H-EN *

*mit Einzugsnippel für Schnellspannwechselblock


** einfach wirkend

Spannbackendetails siehe Rubrik 6

Zubehör siehe Rubrik 7


Spannbacken

Feinstufenwendebacke




85.120


Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 140 - 200 / 60	150 - 200 / 50
2. Nut 101 - 150 / 49	101 - 150 / 49

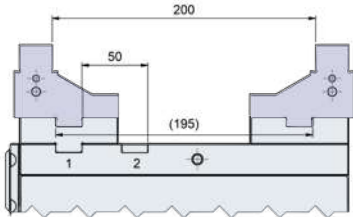

Spannbereich / Spannhub mechanisch (in mm)	hydraulisch (in mm)
1. Nut 40 - 100 / 60	105 - 200 / 50
2. Nut 9 - 50 / 41	101 - 150 / 49




Spezial-Grip-
Wendebacke




87.120


Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 135 - 195 / 60	145 - 195 / 50
2. Nut 96 - 145 / 49	96 - 145 / 49
+	
1. Nut 128 - 188 / 60	138 - 188 / 50
2. Nut 89 - 138 / 49	89 - 138 / 49

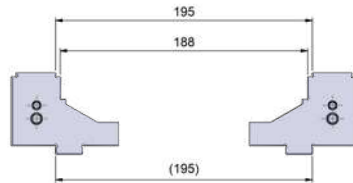

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 35 - 95 / 60	45 - 95 / 50
2. Nut 8 - 45 / 37	8 - 45 / 37



Spezial-Grip-
Wendebacke
flache Ausführung




87.120.20


Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch
1. Nut 135 - 195 / 60	145 - 195 / 50
2. Nut 96 - 145 / 49	96 - 145 / 49



Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 35 - 95 / 60	45 - 95 / 50
2. Nut 8 - 45 / 37	8 - 45 / 37




Spezial-Grip-Backe
flache Ausführung
erweiterter Spannbereich



87.120.30

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 191 - 251 / 60	202 - 251 / 50
2. Nut 152 - 201 / 49	152 - 201 / 49




weiche Wendebacke




86.120AL
86.120ST

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 18 - 78 / 60	28 - 78 / 50
2. Nut 0 - 28 / 28	0 - 28 / 28


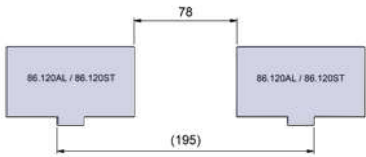


Spannbacken mit
einstellbarer Prägetiefe
& variabler Spannhöhe




88.120.100

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 84 - 144 / 60	94 - 144 / 50
2. Nut 45 - 94 / 49	45 - 94 / 49

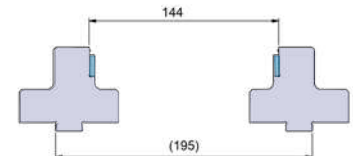


88.120.200

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 142 - 202 / 60	152 - 202 / 50
2. Nut 103 - 152 / 49	103 - 152 / 49

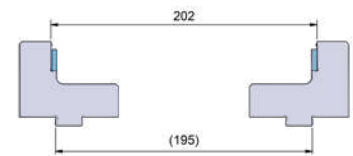


Adapterbacken


Mit diesen Adapterbacken ist es möglich, alle Spannbacken von Backentyp 80 mm auch bei Spannsystem 120 mm zu verwenden.





89.088.80.01

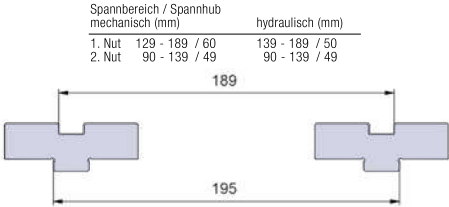


Bei Adapterbacke 89.088.80.02 besteht ferner die Möglichkeit, den Spannbereich zu erweitern bzw. zu verringern.



89.088.80.02

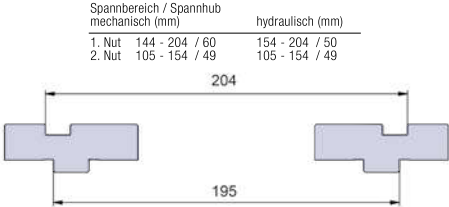

89.088.80.02

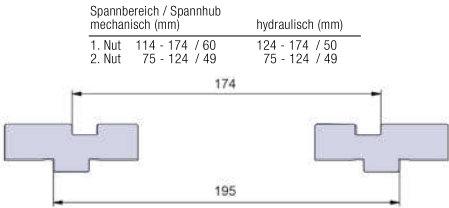

Spannbackendetails siehe Rubrik 6
Zubehör siehe Rubrik 7