


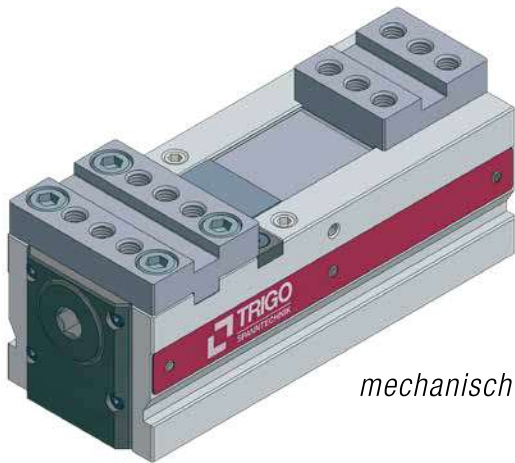
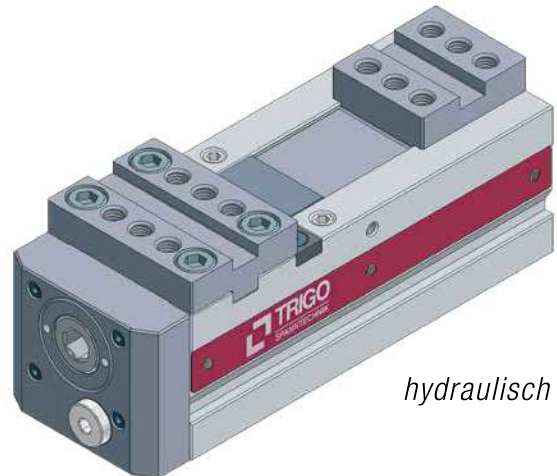
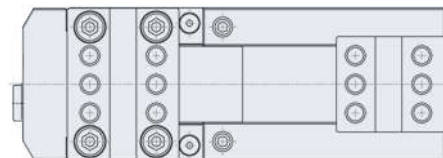

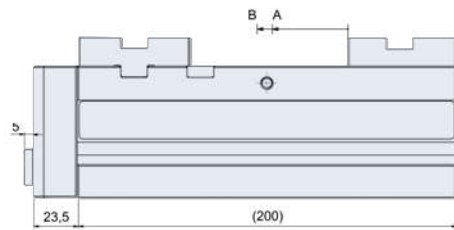


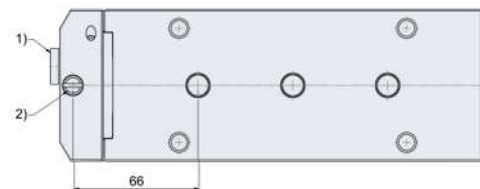

mechanisch



hydraulisch

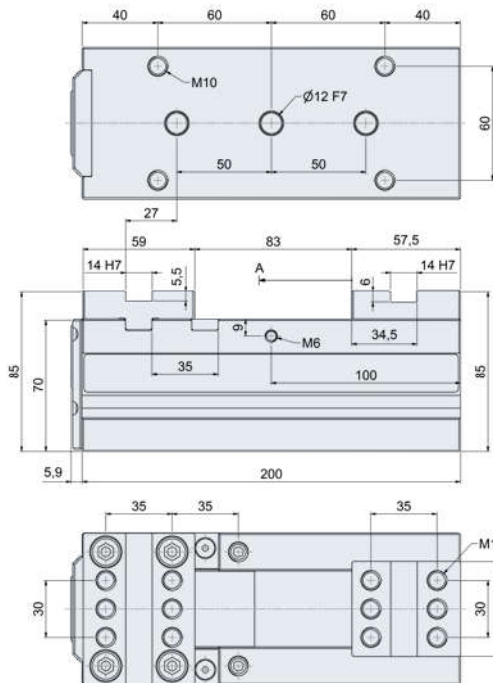

- 1) *Hydraulikanschluss
Rohrgewinde G1/4*
- 2) *Hydraulikanschluss
über Steckverbinder Ø10
Bestell-Nr.:
STD-105-104-200*


	<i>Trigo SCS 80-200 mechanisch</i>	<i>Trigo SCS 80-200 hydraulisch</i>
Spannkraft mechanisch	25 kN / 60 Nm	–
Spannkraft hydraulisch	–	21 kN / 300 bar *
Spannschlittengesamthub A	49 mm	45 mm
Spannhub hydraulisch B	–	4 mm
Spannwiederholgenauigkeit	± 0,01 mm	± 0,01 mm
Gewicht	8,1 kg	8,9 kg
Bestell-Nr.	SCS80-200M	SCS80-200H

* einfach wirkend

Spannbackendetails siehe Rubrik 6


Zubehör siehe Rubrik 7

Feinstufenwendebacken





72.080

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 101 - 150 / 49	105 - 150 / 45
2. Nut 71 - 115 / 44	71 - 115 / 44

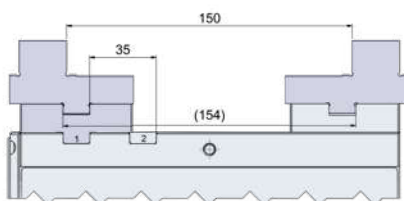


Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 31 - 80 / 49	35 - 80 / 45
2. Nut 11 - 45 / 34	11 - 45 / 34

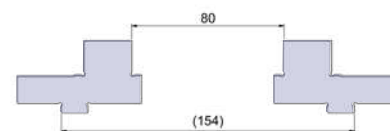


75.080


Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 106 - 155 / 49	110 - 155 / 45
2. Nut 76 - 120 / 44	76 - 120 / 44
+	
1. Nut 101 - 150 / 49	105 - 150 / 45
2. Nut 71 - 115 / 44	76 - 115 / 44

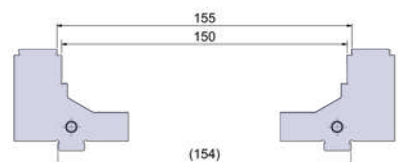

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 36 - 85 / 49	40 - 85 / 45
2. Nut 6 - 50 / 44	6 - 50 / 44

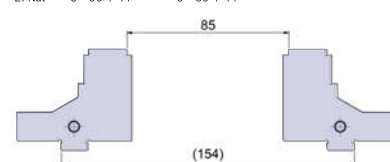


Spezial-Grip- Wendebacken




77.080

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 102 - 151 / 49	106 - 151 / 45
2. Nut 72 - 116 / 44	72 - 116 / 44

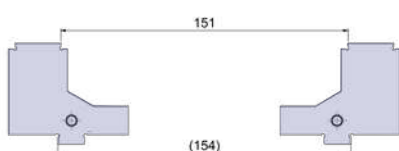


Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 32 - 81 / 49	36 - 81 / 45
2. Nut 8 - 46 / 38	8 - 46 / 38

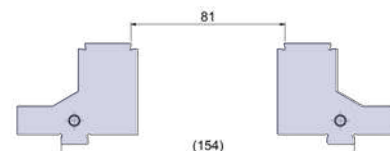


77.080.20

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 102 - 151 / 49	106 - 151 / 45
2. Nut 72 - 116 / 44	72 - 116 / 44



Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 32 - 81 / 49	36 - 81 / 45
2. Nut 8 - 46 / 38	8 - 46 / 38




77.080.30

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 154 - 203 / 49	158 - 203 / 45
2. Nut 124 - 168 / 44	124 - 168 / 44




weiche Wendebacken




76.080ST
76.080AL

Spannbereich / Spannhub mechanisch (mm)	hydraulisch (mm)
1. Nut 0 - 43 / 43	0 - 43 / 43
2. Nut 0 - 8 / 8	0 - 8 / 8


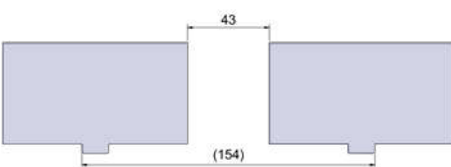


Prismenbacken




73.080

Spannbereich / Spannhub mechanisch: 07 - 060	hydraulisch: 07 - 060
1. Nut 0 - 48 / 48	3 - 48 / 45
2. Nut 0 - 13 / 13	0 - 13 / 13

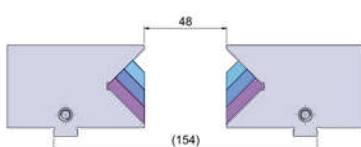


73.080



Spannbereich / Spannhub mechanisch: 05 - 040	hydraulisch: 05 - 040
1. Nut entfällt	entfällt
2. Nut 0 - 26,6 / 26	0 - 26,6 / 26

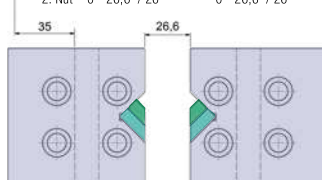



Spannbacken mit
einstellbarer Prägetiefe
& variabler Spannhöhe





78.080.100

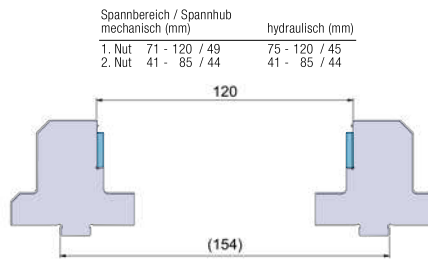


78.080.200

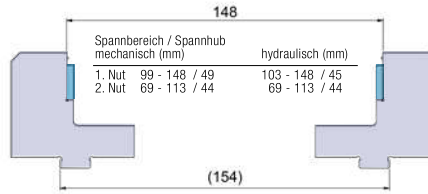


78.080.300

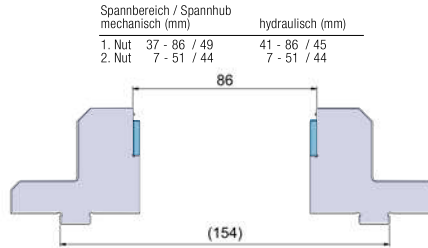



78.025.300

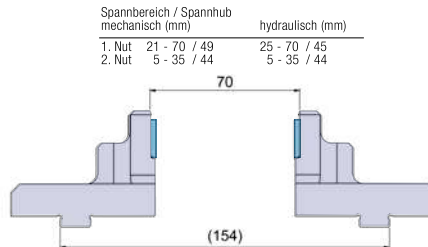

Pendelbacken




72.080
Festbacke zur Pendelbacke

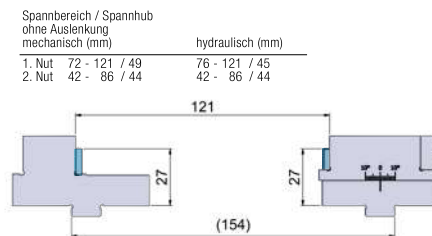


710.001
Pendelbacke



77.080
Festbacke zur Pendelbacke

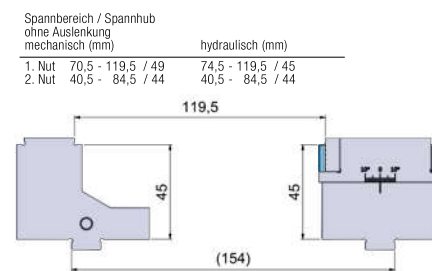

710.002
Pendelbacke

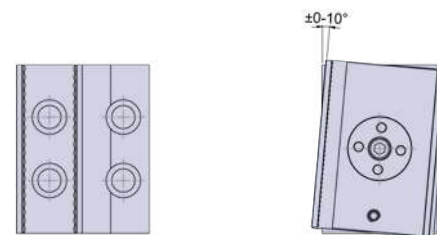

Spannbackendetails siehe Rubrik 6
Zubehör siehe Rubrik 7