
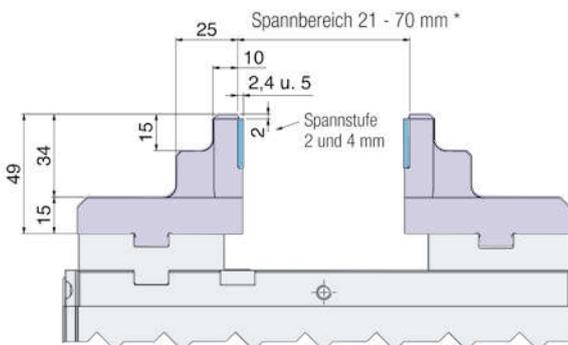


**Spannbacke** – Spannstufe innen

Breite	25 mm
Spannstift	Ø 6 mm
Bestell-Nr.	78.025.300

Standardausführung komplett mit Auflageleiste für Spannstufe 2 mm und Spannstifte Ausführung 1






\* Spannbereiche gelten nur bei Spannsystemen SCS 80

Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Breite	50 mm
Spannstift	Ø 12 mm
Bestell-Nr.	78.050.300

Standardausführung komplett mit Auflageleiste für Spannstufe 6 mm und Spannstifte Ausführung 3

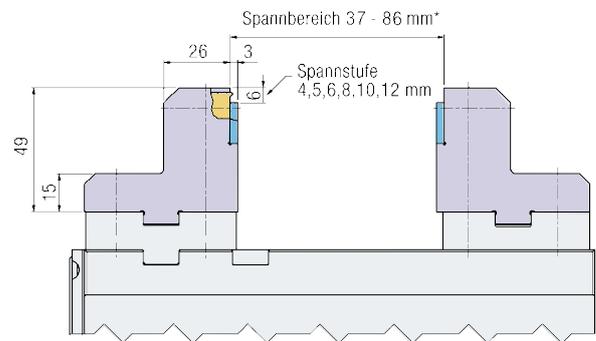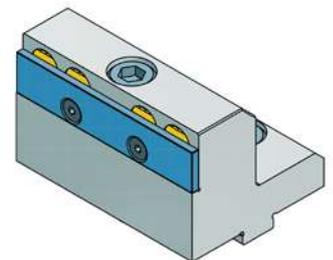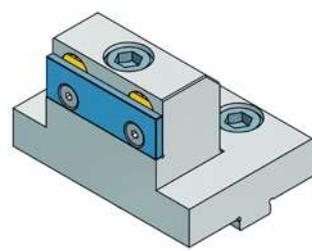




\* Spannbereiche gelten nur bei Spannsystemen SCS 80

Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

**Spannbacke – Spannstufe mittig**

Breite	50 mm	Breite	80 mm
Spannstift	Ø 12 mm	Spannstift	Ø 12 mm
Bestell-Nr.	78.050.100	Bestell-Nr.	78.080.100

Standardausführung komplett mit Auflageleiste für  
Spannstufe 6 mm und Spannstifte Ausführung 3

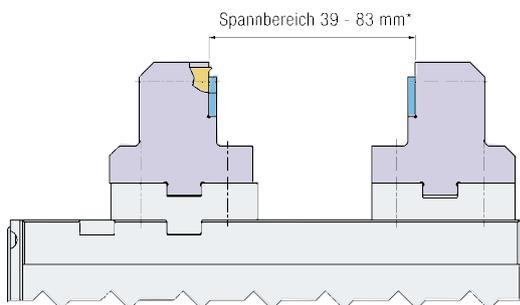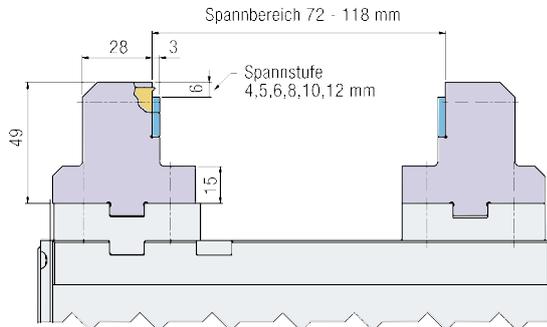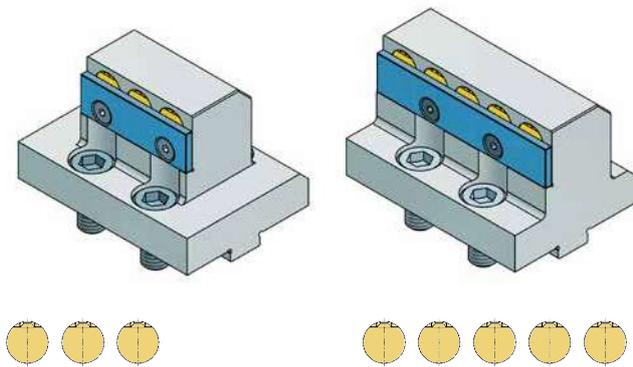




\* Spannbereiche gelten nur bei Spannsystemen SCS 80

Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

**Spannbacke – Spannstufe außen**

Breite	50 mm	Breite	80 mm
Spannstift	Ø 12 mm	Spannstift	Ø 12 mm
Bestell-Nr.	78.050.200	Bestell-Nr.	78.080.200

Standardausführung komplett mit Auflageleiste für  
Spannstufe 6 mm und Spannstifte Ausführung 3

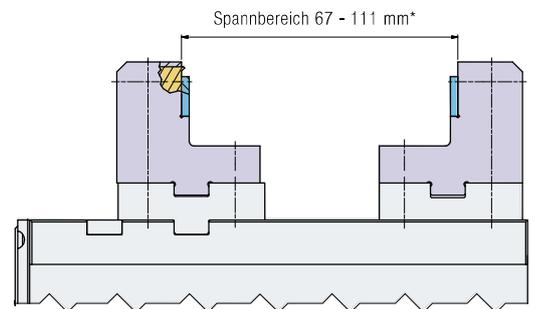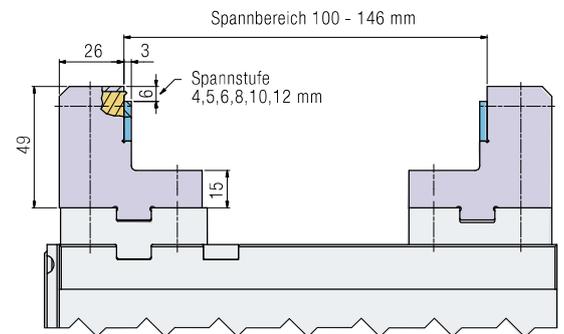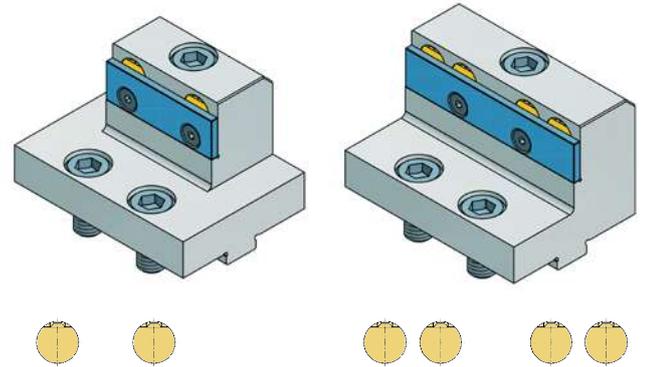


\* Spannbereiche gelten nur bei Spannsystemen SCS 80

Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

**Spannstifte** Ø 6 mm

in verschiedenen Ausführungen. Standardbestückung für Stahl ist die Ausführung 1 – Kegelspitze.




Ausführung	Spanneinsätze	Bestell-Nr.
1	Kegelspitze	10.006.110
2	Prägung – lang	10.006.120
4	HM beschichtet	10.006.140

**Druckschrauben** (Ersatz)



		Bestell-Nr.
Gewindestift DIN 913 - M 4 x 4	Länge 4 mm	10.000.004
Gewindestift DIN 913 - M 5 x 10	Länge 10 mm	10.000.010

**Auflageleisten** für verschiedene Stufenhöhen

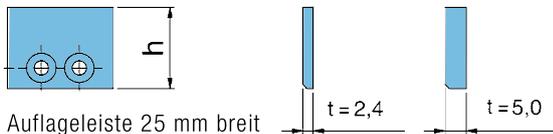

Auflageleiste 25 mm breit


*Befestigungsschrauben im Lieferumfang*

Auflageleiste für Spannbacke 25 mm breit, weich

Spannstufe (mm)	Höhe h (mm)	Dicke t (mm)	Bestell-Nr.
2	20	2,4	10.025.020.024
4	18	2,4	10.025.018.024
2	20	5,0	10.025.020.050
4	18	5,0	10.025.018.050

**Drehmomentschlüssel**

mit variabler Drehmoment-Einstellmöglichkeit  
1,0 - 5,0 Nm.




*Numerische Anzeige des Drehmoments über Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug (im Lieferumfang enthalten).*

	Bestell-Nr.
<b>Komplett</b> mit Sechskant-Wechselklinge SW 2	10.000.200
<b>Sechskant-Wechselklinge</b> SW 2 (Ersatz)	10.000.102

**Spannstifte** Ø 12 mm

in verschiedenen Ausführungen. Standardbestückung für Stahl ist die Ausführung 3 – Prägung kurz.

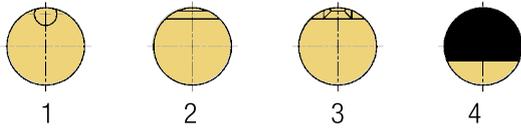


Ausführung	Spanneinsätze	Bestell-Nr.
1	Kegelspitze	10.012.110
2	Prägung – lang	10.012.120
3	Prägung – kurz	10.012.130
4 *	HM beschichtet	10.012.140

\* nur mit Leistenhöhe 10 mm, andere auf Anfrage

**Druckschrauben** (Ersatz)


komplett mit Druckfeder und Kugel

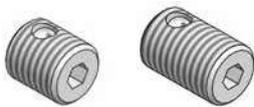

		Bestell-Nr.
Druckschraube hinten	Länge 8,5 mm	10.000.008
Druckschraube unten	Länge 12 mm	10.000.012

**Auflageleisten** für verschiedene Stufenhöhen


(nicht jeder Spannstift ist mit jeder Auflageleiste kombinierbar)



Auflageleiste 50 mm breit

Auflageleiste für Spannbacke 50 mm breit

Spannstufe (mm)	Leistenhöhe h (mm)	Bestell-Nr.
4	18	10.050.018
5	17	10.050.017
6	16	10.050.016
8	14	10.050.014
10	12	10.050.012
12	10	10.050.010



Auflageleiste 80 mm breit


Auflageleiste für Spannbacke 80 mm breit

Spannstufe (mm)	Leistenhöhe h (mm)	Bestell-Nr.
4	18	10.080.018
5	17	10.080.017
6	16	10.080.016
8	14	10.080.014
10	12	10.080.012
12	10	10.080.010

Befestigungsschrauben im Lieferumfang

**Drehmomentschlüssel**

mit variabler Drehmoment-Einstellmöglichkeit  
2,0 - 8,0 Nm.




	Bestell-Nr.
<b>Komplett</b> mit Sechskant-Wechselklinge SW 3	10.000.100
<b>Sechskant-Wechselklinge</b> SW 3 (Ersatz)	10.000.103

Numerische Anzeige des Drehmoments über Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug (im Lieferumfang enthalten).


**Spannbacke** – Spannstufe mittig

Breite	120 mm
Spannstift	Ø 12 mm
Bestell-Nr.	88.120.100

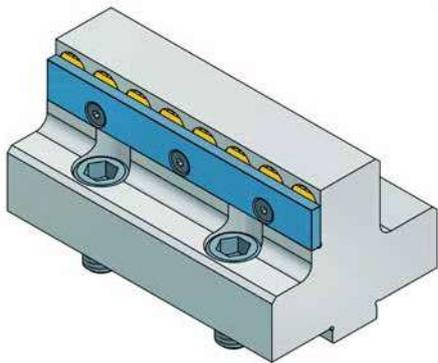


**Spannbacke** – Spannstufe außen

Breite	120 mm
Spannstift	Ø 12 mm
Bestell-Nr.	88.120.200

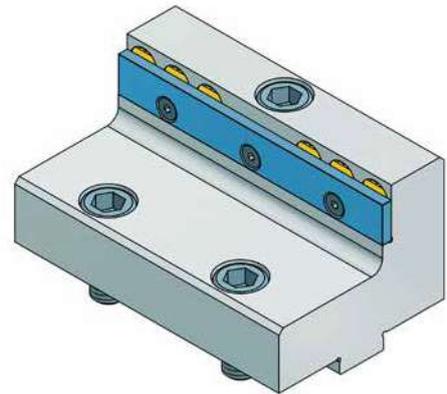


Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

**Spannbereiche SCS 120-250 (mechanisch und hydraulisch)**

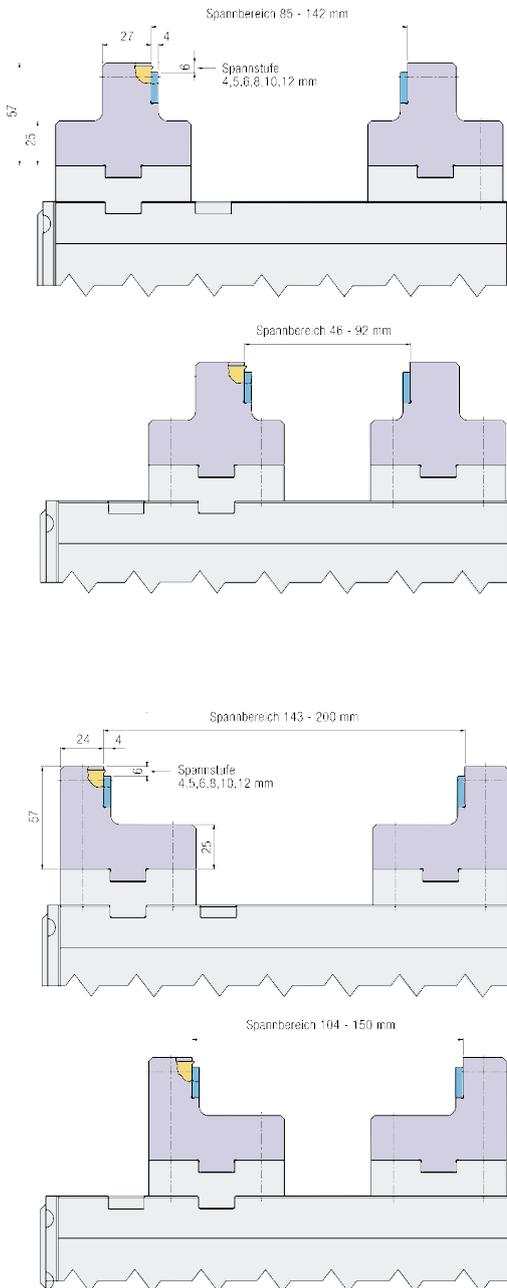


**Spannbereiche SCS 120-350 (mechanisch)**

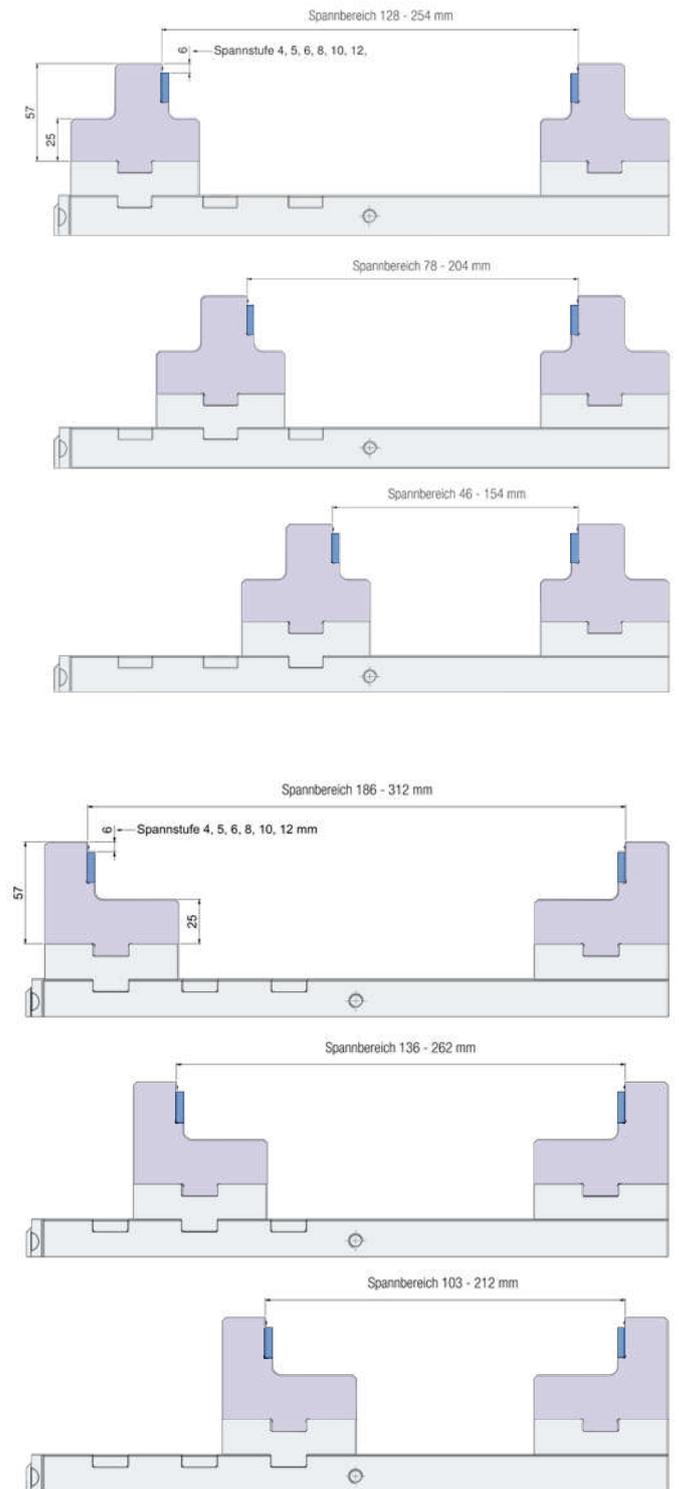

**Spannstifte** Ø 12 mm

in verschiedenen Ausführungen. Standardbestückung für Stahl ist die Ausführung 3 – Prägung kurz.

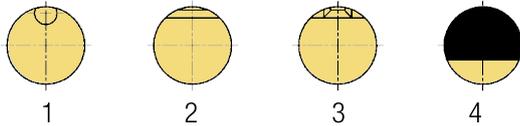


Ausführung	Spanneinsätze	Bestell-Nr.
1	Kegelspitze	10.012.110
2	Prägung – lang	10.012.120
3	Prägung – kurz	10.012.130
4 *	HM beschichtet	10.012.140

\* Nur mit Leistenhöhe 10 mm, andere auf Anfrage

**Druckschrauben** (Ersatz)


komplett mit Druckfeder und Kugel

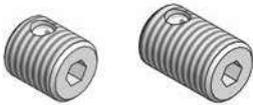

		Bestell-Nr.
Druckschraube hinten	Länge 8,5 mm	10.000.008
Druckschraube unten	Länge 12 mm	10.000.012

**Auflageleisten** für verschiedene Stufenhöhen

(nicht jeder Spannstift ist mit jeder Auflageleiste kombinierbar)



Auflageleiste 120 mm breit


Auflageleiste für Spannbacke 120 mm breit

Spannstufe (mm)	Leistenhöhe h (mm)	Bestell-Nr.
4	18	10.120.018
5	17	10.120.017
6	16	10.120.016
8	14	10.120.014
10	12	10.120.012
12	10	10.120.010

Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

**Drehmomentschlüssel**

mit variabler Drehmoment-Einstellmöglichkeit  
2,0 - 8,0 Nm.



	Bestell-Nr.
<b>Komplett</b> mit Sechskant-Wechselklinge SW 3	10.000.100
<b>Sechskant-Wechselklinge</b> SW 3 (Ersatz)	10.000.103

Numerische Anzeige des Drehmoments über Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug (im Lieferumfang enthalten).