




Zubehör für TRIGO Spannsysteme

Zubehör

Ausrichtung



Befestigung



Drehmomentschlüssel



Anschläge



Leisten



Schnellspannwechselblock




Satz Positions-Nutenstein, mit Klemmung

(2 Stück) zur Längsausrichtung


Zapfen-Ø 12 mm

für Richtnut 12 mm	Bestell-Nr. 4012
für Richtnut 14 mm	Bestell-Nr. 4014
für Richtnut 16 mm	Bestell-Nr. 4016
für Richtnut 18 mm	Bestell-Nr. 4018

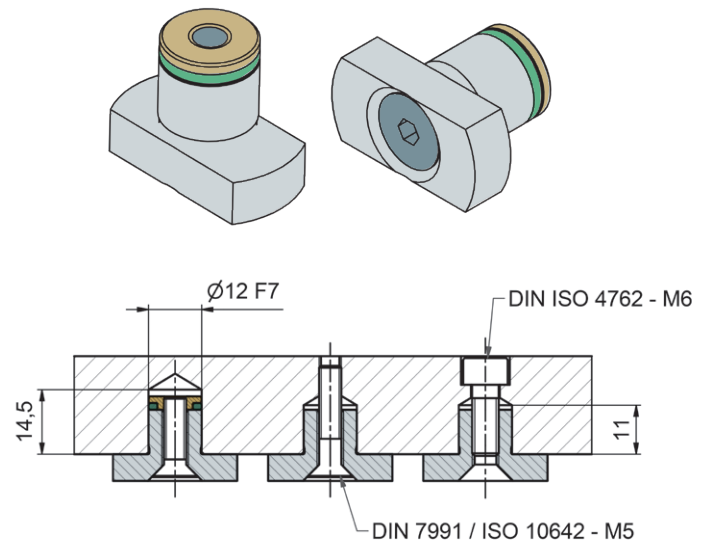**Satz Positionsstifte**

bestehend aus einem zylindrischen und einem freigefrästen Positionsstift


Stift-Ø: 12mm (m6)	Bestell-Nr. 4212
--------------------	------------------

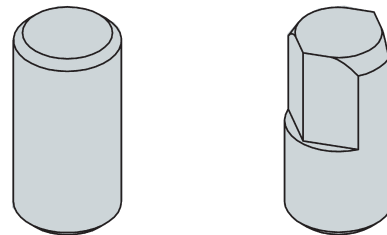**Satz Nutensteine, flach**

Breite 14 mm


mit Schraube DIN 912 - M6x16

Satz (2 Stück)	Bestell-Nr. 4314
Satz (4 Stück)	Bestell-Nr. 4414

**Satz Nutensteine, abgesetzt**

mit Schraube DIN 912 - M6 x 10/16

Satz (2 Stück)	Breite 20/12 mm	Bestell-Nr.4512
Satz (2 Stück)	Breite 20/14 mm	Bestell-Nr.4514
Satz (2 Stück)	Breite 20/16 mm	Bestell-Nr.4516
Satz (2 Stück)	Breite 20/18 mm	Bestell-Nr.4518
Satz (4 Stück)	Breite 20/12 mm	Bestell-Nr.4612
Satz (4 Stück)	Breite 20/14 mm	Bestell-Nr.4614
Satz (4 Stück)	Breite 20/16 mm	Bestell-Nr.4616
Satz (4 Stück)	Breite 20/18 mm	Bestell-Nr.4618



Satz Spannpratzen

mit Schrauben

DIN 912-M10x35

Breite 25 mm, Länge 40 mm, Spannhöhe 18 mm


4 Stück Bestell-Nr. 5010

6 Stück Bestell-Nr. 5011

Breite 35 mm, Länge 45 mm, Spannhöhe 18 mm

4 Stück Bestell-Nr. 5012

6 Stück Bestell-Nr. 5014

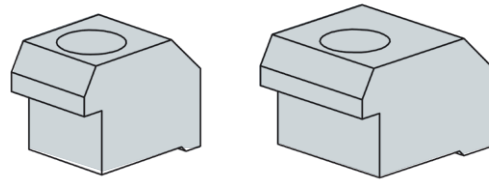
**Satz Doppel-Spannpratzen**

mit Schrauben

DIN 912-M10x35

2 Stück Bestell-Nr. 5020

3 Stück Bestell-Nr. 5021

**Satz Muttern für T-Nuten**

zum Spannen auf Maschinentischen

Nutbreite 12 mm – M10

4 Stück Bestell-Nr. 3012

Nutbreite 14 mm – M10

4 Stück Bestell-Nr. 3014

6 Stück Bestell-Nr. 3114

Nutbreite 16 mm – M10

4 Stück Bestell-Nr. 3016

6 Stück Bestell-Nr. 3116

Nutbreite 18 mm – M10

4 Stück Bestell-Nr. 3018

6 Stück Bestell-Nr. 3118

Nutbreite 14 mm – M12


4 Stück Bestell-Nr. 3214

Nutbreite 16 mm – M12

4 Stück Bestell-Nr. 3216

Nutbreite 18 mm – M12

4 Stück Bestell-Nr. 3218

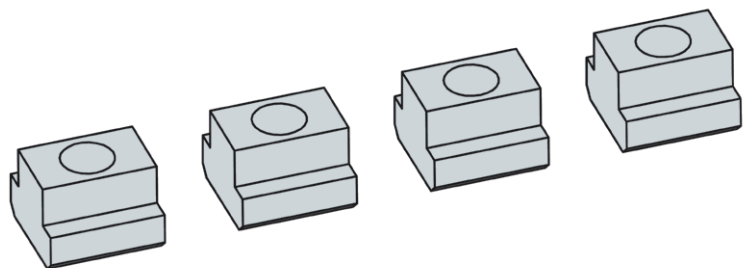

Drehmomentschlüssel 10 - 50 Nm, 3/8" - Antrieb

für Backen SCS 64, 80, CS 80, DCS 80, DUO 80, T3, T4

Bestell-Nr. 6040



Steckschlüssel-Einsatz SW 6 - 3/8" Anschluss

für Backen SCS 64

Bestell-Nr. 6044



Steckschlüssel-Einsatz SW 10 - 3/8" Anschluss

für Spindel SCS 64

Bestell-Nr. 6041



Steckschlüssel-Einsatz SW 12 - 3/8" Anschluss

für Spindel SCS 80, T3, T4

Bestell-Nr. 6042



Steckschlüssel-Einsatz SW 12 - 3/8" Anschluss

für Spindel CS 80, DCS 80, DUO 80

Bestell-Nr. 6045



Drehmomentschlüssel 20 - 100 Nm, 1/2" - Antrieb

für SCS 120, SCS 80, CS 80, DCS 80, DUO 80, T3, T4

Bestell-Nr. 6030



Steckschlüssel-Einsatz SW 14 - 1/2" Anschluss

für Spindel SCS 120

Bestell-Nr. 6031



Steckschlüssel-Einsatz SW 13 - 1/2" Anschluss

für SSB2

Bestell-Nr. 6019



Steckschlüssel-Einsatz SW 12 - 1/2" Anschluss

für Spindel SCS 80, T3, T4

Bestell-Nr. 6032



Steckschlüssel-Einsatz SW 12 - 1/2" Anschluss

für Spindel CS 80, DCS 80, DUO 80

Bestell-Nr. 6033



Steckschlüssel-Einsatz mit Zapfen SW 6 - 1/2" Anschluss

für Festbacke SCS 64

Bestell-Nr. 6035



Steckschlüssel-Einsatz mit Zapfen SW 8 - 1/2" Anschluss

für Festbacke SCS 80, CS 80, DCS 80, T3, T4

Bestell-Nr. 6036



Steckschlüssel-Einsatz mit Zapfen SW 10 - 1/2" Anschluss

für Festbacke SCS 120

Bestell-Nr. 6037



Werkstückanschlag ohne Adapter

für beidseitige Befestigung am Grundelement

Passend für:


SCS 64, SCS 80

CS 80-200 / -280 / -360

DCS 80-280 / -360

DUO 80-200 / 80-240

Bestell-Nr. 2020

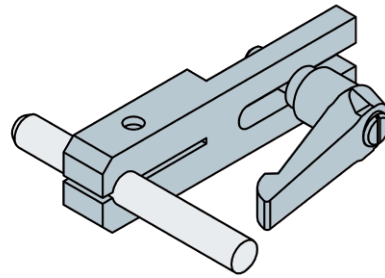

Werkstückanschlag mit Adapter

für beidseitige Befestigung am Grundelement

Passend für:


SCS 64, SCS 80

CS 80-200 / -280 / -360

DCS 80-280 / -360

DUO 80-200 / 80-240

Bestell-Nr. 2021

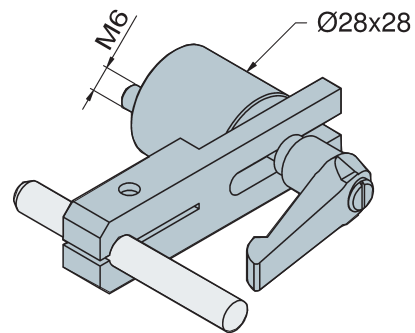


Werkstückanschlag mit Adapter

für beidseitige Befestigung am Grundelement

Passend für alle Modelle

Bestell-Nr. 2022

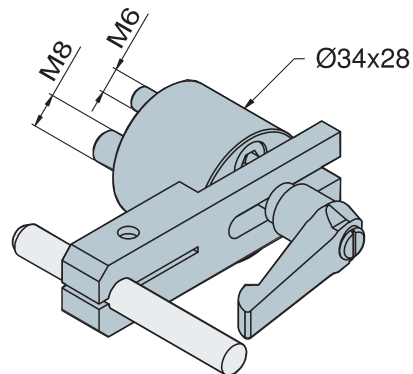


Werkstückanschlag mit Adapter,

für beidseitige Befestigung am Grundelement

Passend für SCS 120


Bestell-Nr. 2031

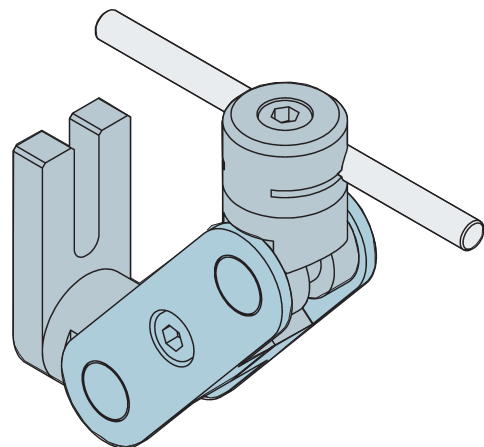

Auflageleiste für Spannbacke 25 mm breit, weich

Spannstufe (mm)	Höhe h (mm)	Dicke t (mm)	Bestell-Nr.
2	20	2,4	10.025.020.024
4	18	2,4	10.025.018.024
2	20	5,0	10.025.020.050
4	18	5,0	10.025.018.050


Passend für Spannbacken Nummer:
78.025.300

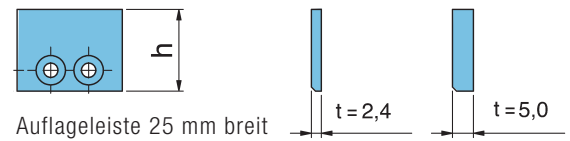

Auflageleiste 50 mm breit, t = 3 mm

Leistenhöhe h (mm)	Bestell-Nr.
10	10.050.010
12	10.050.012
14	10.050.014
16	10.050.016
17	10.050.017
18	10.050.018


Passend für Spannbacken Nummer:
72.050 / 78.050.100 / 78.050.200 / 78.050.300
71.050-621 / 71.050-651 / 71.050-721 / 71.050-751



Auflageleiste 80 mm breit, t = 3 mm


Leistenhöhe h (mm)	Bestell-Nr.
10	10.080.010
11	10.080.011
12	10.080.012
13	10.080.013
14	10.080.014
15	10.080.015
16	10.080.016
17	10.080.017
18	10.080.018

Passend für Spannbacken Nummer:
72.080 / 85.084
78.080.100 / 78.080.200 / 78.080.300
71.080-631 / 71.080-661 / 71.080-731 / 71.080-761

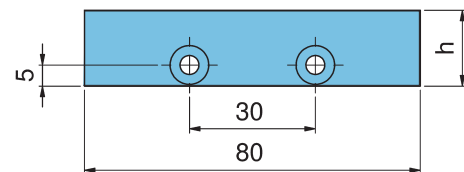

Auflageleiste 120 mm breit, t = 4 mm

Leistenhöhe h (mm)	Bestell-Nr.
10	10.120.010
12	10.120.012
14	10.120.014
16	10.120.016
17	10.120.017
18	10.120.018

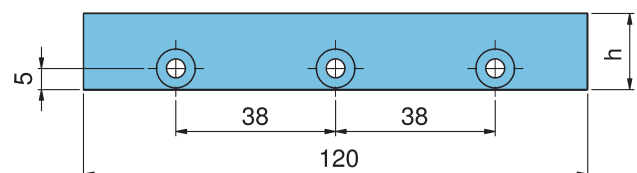

Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten



*Manuelles Rüsten in Sekunden –
mit dem **Schnellspannwechselblock***

Schnellspannwechselblock Größe 2

Schnellster Spannsystemwechsel reduziert Ihre Rüstzeiten auf Sekunden und Ihre Rüstkosten gehören der Vergangenheit an.

Sämtliche Spannelemente, Vorrichtungen oder Backenfutter lassen sich direkt oder über Grundplatten auf den Schnellspannwechselblock spannen.

Das System kann für alle Maschinentische verwendet werden.

Für hydraulisch oder pneumatisch betätigte Elemente stehen Ihnen verschiedene Anbindungen zur Verfügung. Fragen Sie uns danach!



Schnellspannwechselblock Größe 2

aus Stahl, nitriert,
mit zwei Spannschlössern,
System STARK

Haltekraft:
2 x 20 KN bei 80 Nm
Anzugsmoment

Gewicht: 20 kg

Bestell-Nr.: SSB02-195-70.11

Zubehör:



Positionier-Nutenstein (4x oder 2x)

Mutter für T-Nuten (4x)


Zylinderschrauben M 10 (4x)

Drehmomentschlüssel und


Stecknuss

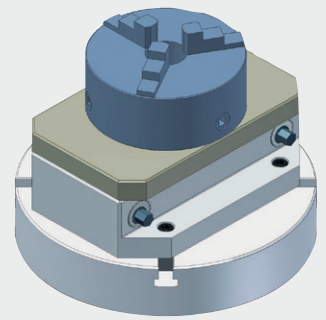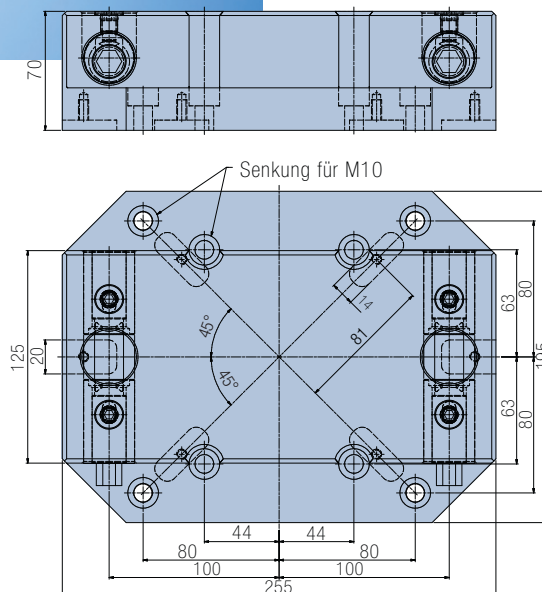


Schnellspannwechselblock Größe 2
mit Dreibackenfutter und
Adapterplatte

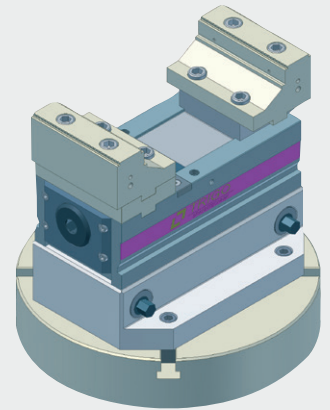

Schnellspannwechselblock Größe 2
mit SCS 120-250 auf Rundtisch

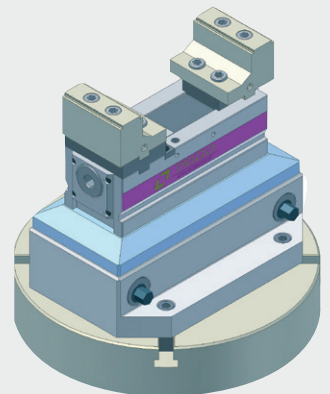


Schnellspannwechselblock Größe 2
mit SCS 80-200 und Adapterplatte

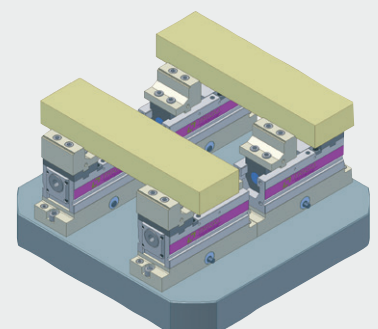

4 x Schnellspannwechselblock Größe 1
(Sonder) und 4x SCS 80-200
auf Palette 540 x 540 mm

Die erhöhte Spann­lage ergibt eine hervorragende Zugänglichkeit und schafft mit kurzen Werkzeugen beste Bearbeitungsmöglichkeiten.

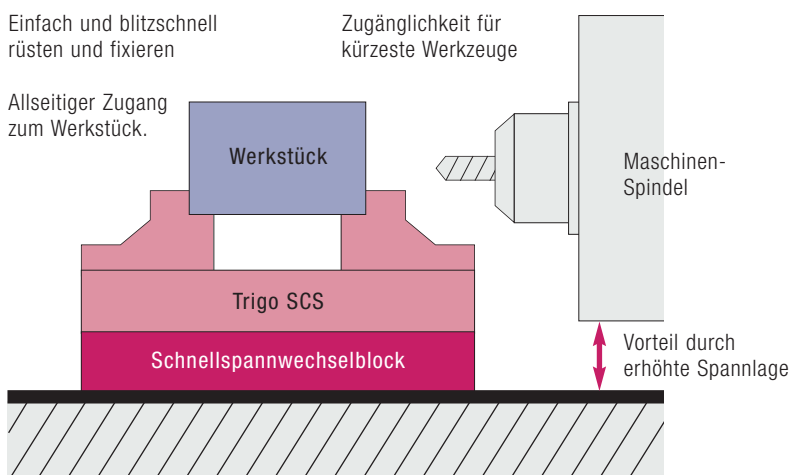

Schnellspanwechselblock Größe 2 / niedere kompakte Ausführung

aus Stahl, nitriert,
mit zwei Spannschlössern,
System STARK




Haltekraft:
2 x 20 kN bei 80 Nm
Anzugsmoment

Gewicht: 12 kg

Bestell-Nr.: SSB02-148-47.10

Zubehör:

Positionier-Nutenstein (4x oder 2x)
Mutter für T-Nuten (4x)
Zylinderschrauben M 10 (4x)
Drehmomentschlüssel und
Stecknuss

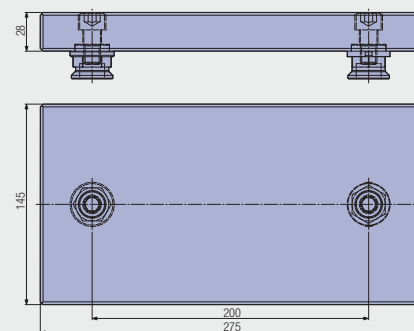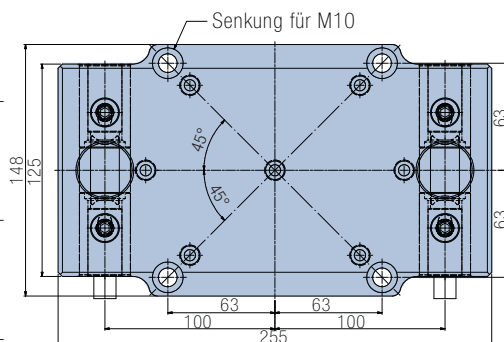


Grundplatte Aluminium Größe 2

für den individuellen Aufbau
Ihrer Spannmittel und
kundenspezifische Lösungen

Bestell-Nr.: ASP02-145 x 275

inkl. Einzugsnippel

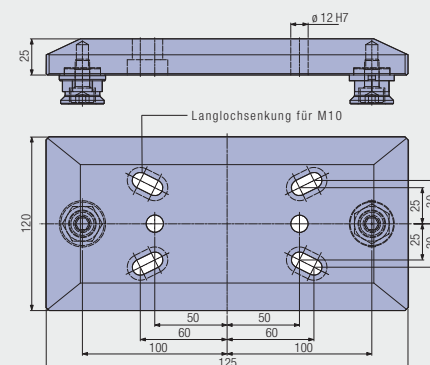

Schnellspan-Adapterplatte

für Trigo SCS 64 und SCS 80
auf Schnellspanwechselplatte
der Größe 2

Gewicht: 5,2 kg

Bestell-Nr.: SSA02-80/64

inkl. Einzugsnippel, Stift und
Schrauben

Zur Info: Die Einzugsnippel können
auch direkt in Ihr vorhandenes Spann-
element eingebracht werden.

Bestell-Nummern und technische Infos
finden Sie im Katalog von
STARK Spannsysteme GmbH