

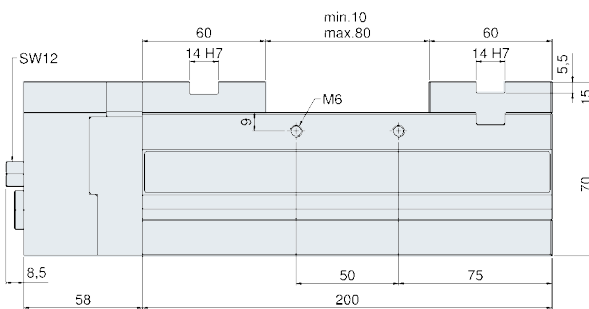
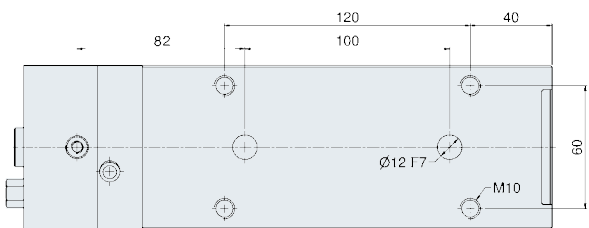


Spannkraft:	max. 20.000 N bei 250 bar *
Backenbreiten	25 - 80 mm (Standard)
Spannbereich	bis 150 mm
Spannhub	4 mm
Gewicht	9,7 kg (ohne Backen)
Bestell-Nr.	CS 80-200 H



* einfach wirkend

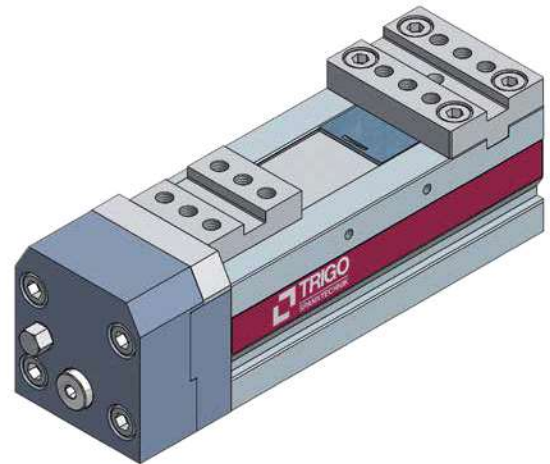


Hydr. Anschluß
wahlweise von unten mit Steckverbinder Ø10
oder stirnseitig G1/4.

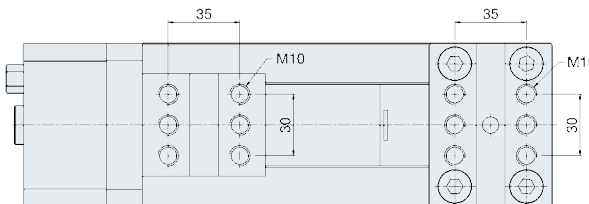

Spannbereich mit Standardbacken

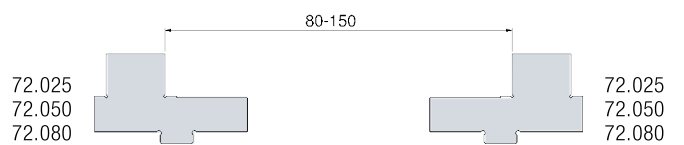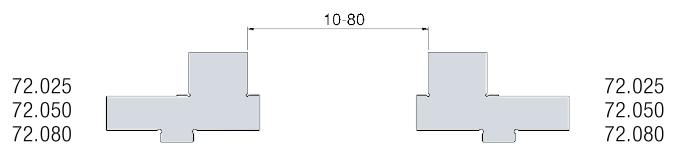

Spannbereich mit Prägebacken

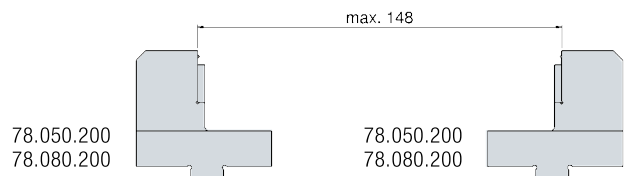

Spannbackendetails siehe Rubrik 6

Zubehör siehe Rubrik 7